

現場組立型光コネクタ

SK/OP





OPFA-SC-025F

特長

- 構成部品は2個、組立てが簡単
- 接着、研磨、専用工具が不要
- Reuse (再組立) 10回まで可能
- インドアケーブルに対応
- 現場で1~2分で装着組立可能

丸ケーブル対応(SC/LCシリーズ)

OPFA-SC-025R
OPFA-LC-025R

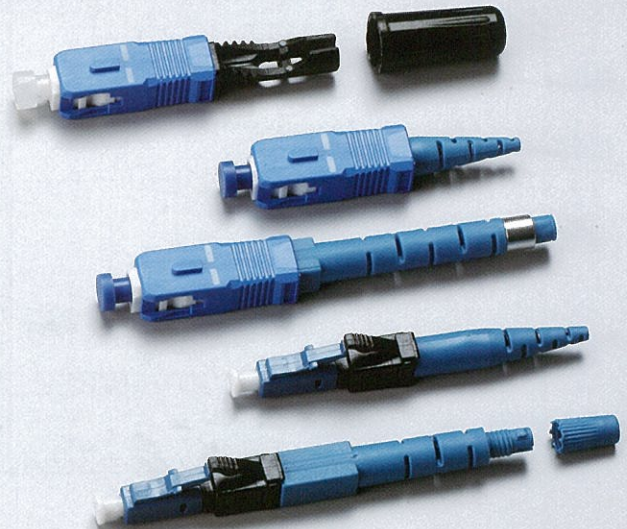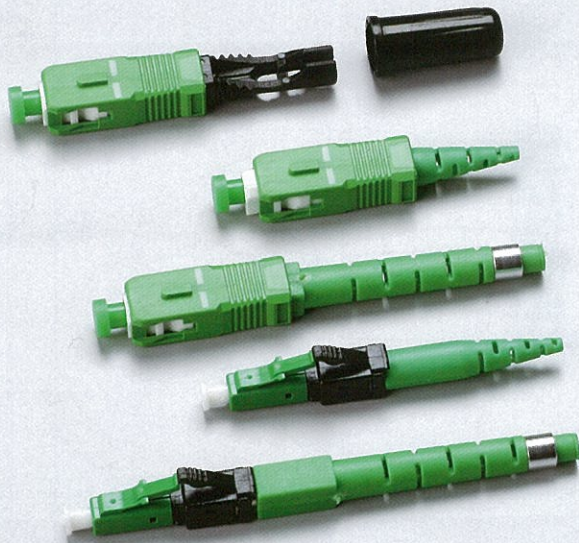

仕様

パラメータ	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC
ファイバタイプ	シングルモード(SM) 9/125 μ m			
挿入損失	Max. \leq 0.5dB Avg. \leq 0.3dB			
反射減衰量	\geq 40-50 dB	\geq 50-60 dB	\geq 40-50 dB	\geq 50-60 dB
使用温度範囲	-40~75 $^{\circ}$ C			
保存温度範囲	-40~80 $^{\circ}$ C			
引張強度(900 μ m)	0.55lb (250g) Load \leq 0.2dB Change			
適応光ケーブル	通常タイプインドアケーブル(3.1 \times 2.0mm) 細径タイプインドアケーブル(2.0 \times 2.0mmおよび2.0 \times 1.6mm対応) ϕ 0.9~ ϕ 3.0mmの一般心線およびコードのシングルモード光ファイバ			

光コネクタの種別は……

SC型

LC型

光コネクタの研磨種別は

SPC

UPC

APC

PC

※マルチモード光ケーブル用コネクタについては、お問い合わせください。