


# 「SKオプトタイ」が充実!




セレーションが外側についており結束時の電線への損傷を防ぎます。

・・・エコ電線(ハロゲンフリー)の結束に最適!!・・・

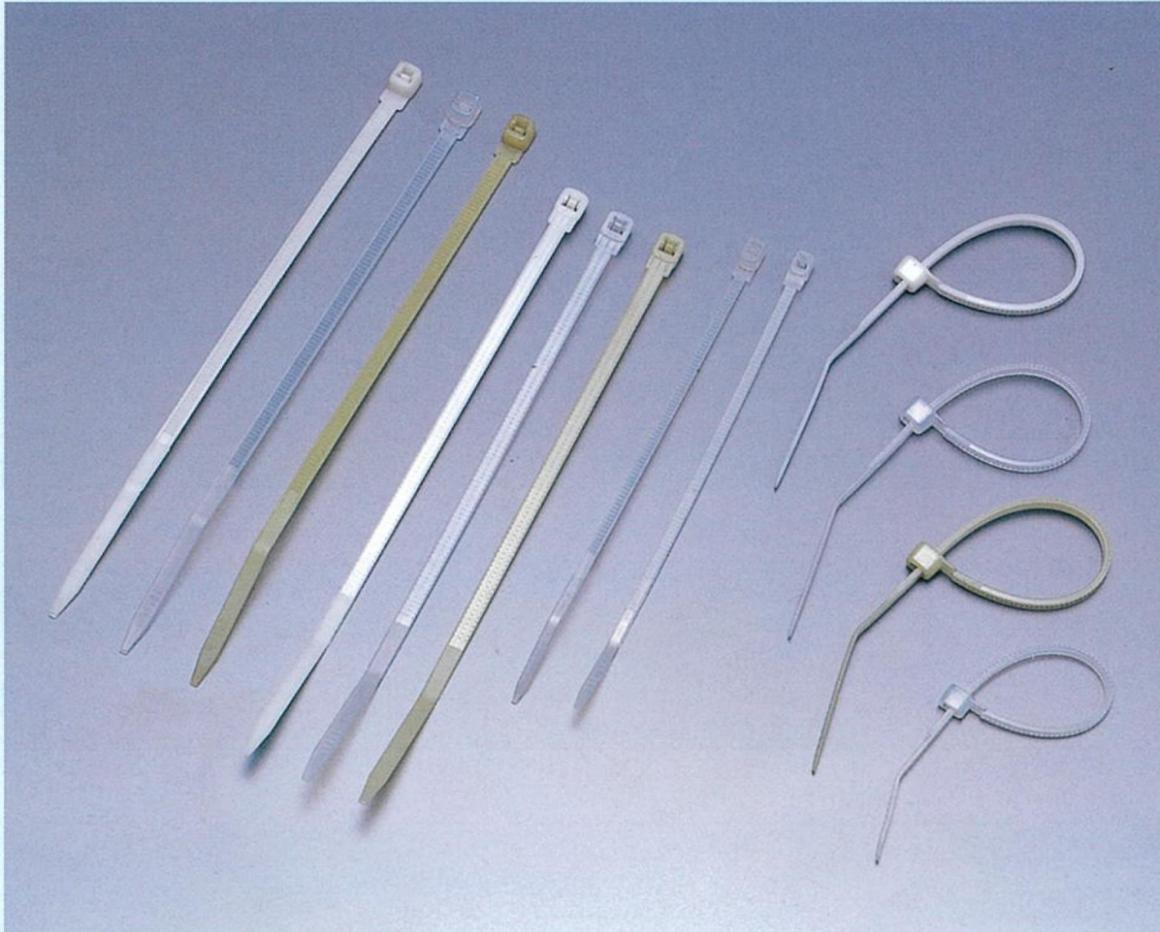


- ラチェットを外側に設計。
- 電線被覆にやさしくフィット。
- 横ズレ防止対策。
- 取り扱いしやすい柔らかさ。
- 材質:66ナイロン

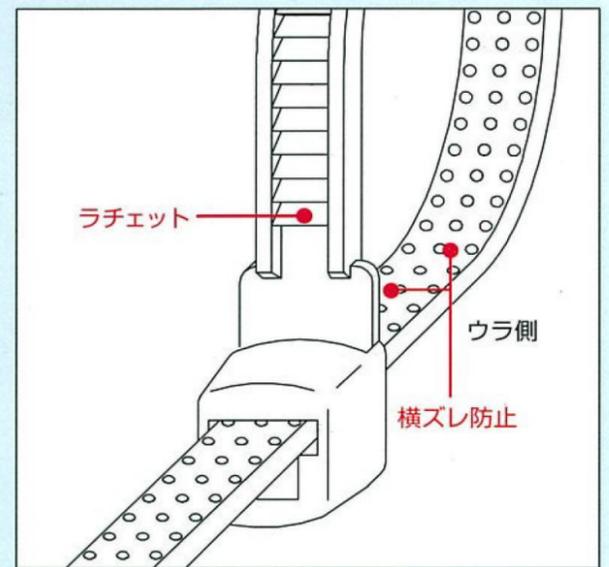


- OP-80** 長さ80.0mm 幅1.6mm 厚さ1.0mm  
結束径1~15mmφ ループ引張強度7kgf
- OP-100** 長さ100.0mm 幅2.5mm 厚さ1.0mm  
結束径1~15mmφ ループ引張強度10kgf
- ※型式OP-100は手動結束工具の使用が可能です。

## ケーブルタイの機能


- |  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>●充分なる結束力(結束の信頼性)</li> <li>締めつけ力</li> <li>反撥力に対する応力</li> <li>振動に対する応力</li> </ul> | <p>常に維持<br/>できること</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●作業性が良い</li> <li>外観形状にとがりや</li> <li>バリがない</li> <li>目通し(嵌合)が軽快</li> </ul> |
|--|-----------------------|---|

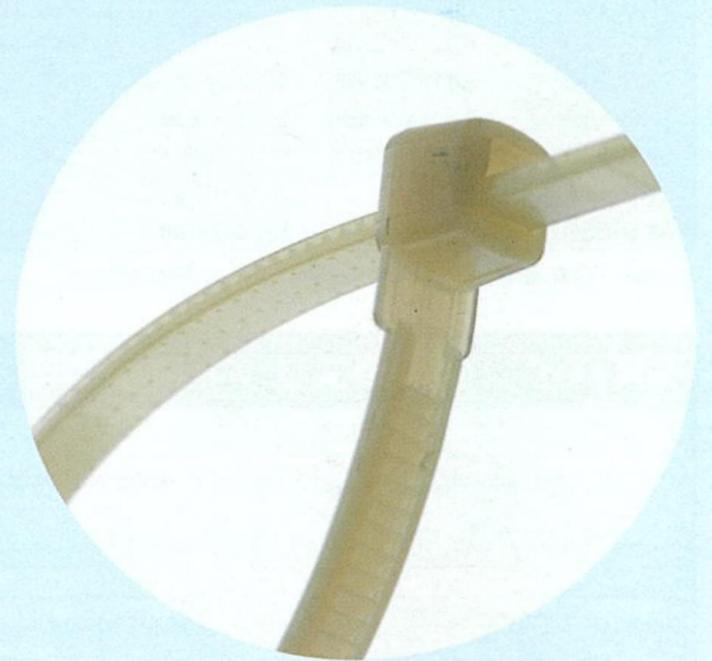


## エコ電線(AWG24)の結束イメージ ※実寸大

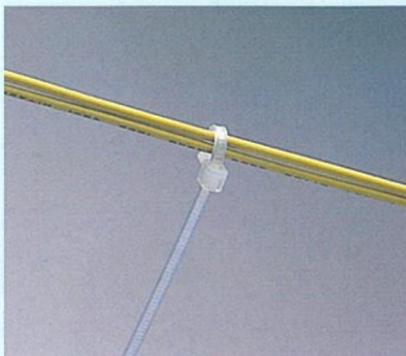


2本結束イメージ

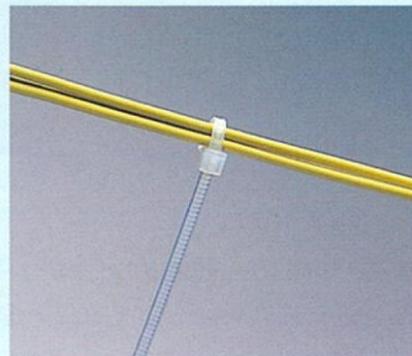

3本結束イメージ

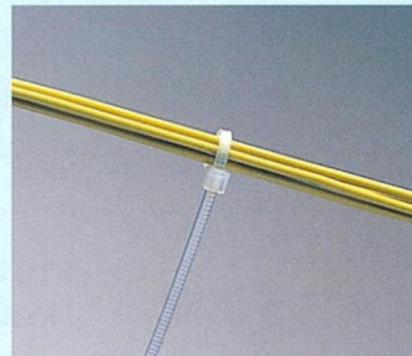

4本結束イメージ

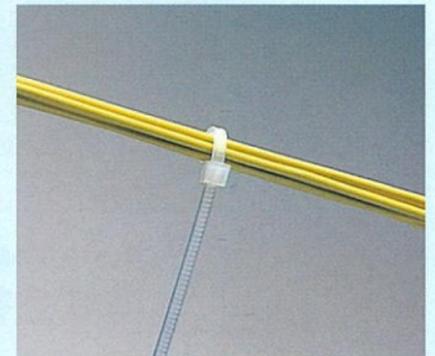

5本結束イメージ

# SKバインダー 一覧表

## ■Mシリーズ (スリット機構)

型式番号					寸法		結束径 (mmΦ)	ループ引張強度 (kgf)	包装単位	
標準タイプ	耐熱タイプ	耐熱・耐候タイプ	難燃タイプ	耐熱エージング タイプ	長さ (mm)	幅 (mm)			標準梱包	少数袋入 (HD)
SKB-85mm	SKB-85mmH	SKB-85mmC			85.0	2.2	1.0~18.0	10	1,000本×20袋	
SKB-80M	SKB-80MH	SKB-80MC	SKB-80MD	SKB-80MZ	80.0	1.9	1.0~18.0	9(SKB-80MDは7kgf)	1,000本×20袋	
SKB-1M	SKB-1MH	SKB-1MC	SKB-1MD	SKB-1MZ	100.0	2.5	1.0~21.0	12	1,000本×10袋	100本×100袋
SKB-1.5M				SKB-1.5MZ	145.0	2.5	1.0~35.0	12	1,000本×10袋	
SKB-2M	SKB-2MH	SKB-2MC	SKB-2MD	SKB-2MZ	145.0	3.4	1.0~37.0	20(SKB-2MDは16kgf)	1,000本×10袋	100本×100袋
SKB-2.1M		SKB-2.1MC			150.0	3.4	2.0~39.0	20	100本×100袋	
SKB-2.2M		SKB-2.2MC			200.0	3.4	3.0~58.0	20	100本×50袋	
SKB-2.5M					275.0	3.4	3.0~70.0	20	100本×50袋	
SKB-2.8M					282.0	2.6	1.0~75.0	12	100本×50袋	
SKB-3M	SKB-3MH	SKB-3MC	SKB-3MD	SKB-3MZ	185.0	4.5	1.0~50.0	30(SKB-3MDは24kgf)	1,000本×10袋	100本×100袋
SKB-3.2M		SKB-3.2MC			200.0	4.5	3.0~58.0	30	100本×100袋	
SKB-3.5M		SKB-3.5MC		SKB-3.5MZ	250.0	4.8	3.0~70.0	42	100本×50袋	
SKB-3.8M		SKB-3.8MC		SKB-3.8MZ	300.0	4.8	3.0~85.0	42	100本×50袋	
SKB-4M	SKB-4MH	SKB-4MC	SKB-4MD	SKB-4MZ	365.0	5.0	10.0~100.0	32(SKB-4MDは26kgf)	100本×25袋	
SKB-5M	SKB-5MH	SKB-5MC	SKB-5MD	SKB-5MZ	365.0	7.8	10.0~100.0	55(SKB-5MDは44kgf)	100本×15袋	

## ■オープンヘッドタイ (スリット機構)

型式番号					寸法		結束径 (mmΦ)	ループ引張強度 (kgf)	包装単位	
標準タイプ	黒染	耐熱・耐候タイプ	耐薬品タイプ	カラー	長さ (mm)	幅 (mm)			標準梱包	少数袋入 (HD)
SKB-2					154.0	3.4	2.0~32.0	14	1,000本×10袋	
SKB-3					186.0	4.0	3.0~44.0	20	1,000本×10袋	

## ■レギュラータイ

型式番号					寸法		結束径 (mmΦ)	ループ引張強度 (kgf)	包装単位	
標準タイプ	黒染	耐熱・耐候タイプ	耐薬品タイプ	カラー	長さ (mm)	幅 (mm)			標準梱包	少数袋入 (HD)
SKB-90	SKB-90BK				90.0	1.9	1.0~18.0	8	1,000本×20袋	
SKB-100	SKB-100BK		SKB-100PP, PPC	○	100.0	2.5	1.0~21.0	11(SKB-PP, PPCは6kgf)	1,000本×10袋	100本×100袋
SKB-150	SKB-150BK		SKB-150PP, PPC	○	150.0	3.5	3.0~32.0	16(SKB-PP, PPCは12kgf)	1,000本×10袋	100本×100袋
SKB-200	SKB-200BK	(SKB-200DBK)	SKB-200PP, PPC	○	200.0	4.6	3.0~52.0	28(SKB-PP, PPCは27kgf)	100本×100袋	
SKB-250	SKB-250BK	(SKB-250H)			250.0	5.0	5.0~68.0	35	100本×50袋	
SKB-300	SKB-300BK	(SKB-300H)			300.0	5.5	5.0~85.0	37	100本×50袋	
SKB-450		SKB-450HC			450.0	8.0	5.0~130.0	85	100本×10袋	
SKB-550		SKB-550HC			550.0	13.0	5.0~155.0	115	50本×10袋	
SKB-W200		SKB-W200HC			200.0	8.7	5.0~50.0	60	50本×80袋	
SKB-W300		SKB-W300HC			300.0	8.7	5.0~82.0	60	50本×50袋	

※カラー / 白染、青染、緑染、赤染、黄染、桃染 ( ) は特別仕様です。

**SKバインダーのスリット機構による軽快な作業性と強い結束力**

①目通しの状態

外観が丸みで柔らかくフィット

②締めつけ時の状態

軽い力で嵌合し、締めつける

③ロックされた状態

強い力で締めつけ、振動に強く維持する

スリット機構



新しい価値の創造をめざして  
**株式会社エスケイ工機**

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-4  
TEL.03(3866)5941 FAX.03(3865)1624  
URL <http://sk-kohki.co.jp/>  
E-mail [info@sk-kohki.co.jp](mailto:info@sk-kohki.co.jp)

