

ステンレススチールバンド



SKクイックメント



結束箇所を選ばないロックの達人

工事用ダクトから家庭用ホースまで多彩な用途、作業効率をアップするステンレス製結束バンド。


- 低圧ホース、エアダクトのジョイントに。
- ケーブル、金属丸棒の結束に。
- 施設機器固定用、特殊包装資材用に。

■優れた特徴

- ①耐候性・耐摩耗性・耐食性、耐放射線などにも優れています。
- ②屋内、屋外、地下、海中等の厳しい環境条件に最適です。
- ③取り付け、取り外しが簡単、再利用が可能です。
- ④軽量で錆びないステンレス製です。
- ⑤結束環境に応じて使用できるフリーサイズベルトもあります。

■ストレートタイプ

- 用途 ホース、ダクト、ケーブル、金属棒など強靱な引張強度が要求される結束／腐食性ガス、ヒートサイクル、放射線など物性劣化を伴う環境での結束にご利用いただけます。
- 特性 耐熱性、耐摩耗性、耐候性、耐腐食性に優れ屋内外、地下、海中など他の結束材料では使用できない厳しい環境に耐えることができます。
- 材質 ステンレススチール／ SUS304 CSP-1/2H(板厚0.25mm)
- 寸法 ベルト幅5mm、10mm／長さ70mm～2200mm
- 使用温度範囲 -80℃～+538℃
- 引張強度 SMT5 60kgf、SMT10 110kgf




※ステンレス製ボールの入ったユニークなロック機構です。
取り外す時は、リリースキーをロックヘッドのリリースホールに挿入し、ボールを押し込んでベルトを引き抜いてください。

型番	L(mm)	W(mm)	結束径	包装単位
SMT5-70	70	5	最大 10φ	20本×100袋
SMT5-80	80	5	最大 12φ	20本×100袋
SMT5-100	100	5	最大 20φ	20本×100袋
SMT5-120	120	5	最大 25φ	20本×100袋
SMT5-150	150	5	最大 35φ	20本×100袋
SMT5-180	180	5	最大 44φ	20本×100袋
SMT5-250	250	5	最大 66φ	20本×100袋
SMT5-350	350	5	最大 98φ	10本×100袋
SMT5-450	450	5	最大 130φ	10本×100袋
SMT10-180	180	10	最大 44φ	10本×100袋
SMT10-250	250	10	最大 66φ	10本×100袋
SMT10-350	350	10	最大 98φ	10本×100袋

型番	L(mm)	W(mm)	結束径	包装単位
SMT10-450	450	10	最大 130φ	10本×100袋
SMT10-500	500	10	最大 146φ	10本×100袋
SMT10-600	600	10	最大 178φ	10本×100袋
SMT10-700	700	10	最大 210φ	10本×100袋
SMT10-800	800	10	最大 242φ	10本×100袋
SMT10-900	900	10	最大 273φ	10本×100袋
SMT10-1000	1000	10	最大 305φ	10本×100袋
SMT10-1200	1200	10	最大 370φ	5本×100袋
SMT10-1400	1400	10	最大 433φ	5本×100袋
SMT10-1650	1650	10	最大 512φ	5本×100袋
SMT10-2000	2000	10	最大 624φ	5本×100袋
SMT10-2200	2200	10	最大 687φ	5本×100袋



■アクロスタイプ

- 用途 ホース、ダクトのジョイントの締めつけにご利用ください。特にスパイラル状のフレキシブルダクトに適しています。左巻、右巻に合わせて選びます。
- 特性 ストレートタイプ同様に強靱な材料物性は屋内外、地下、海中など厳しい環境での使用に耐えることができます。
- 材質 ステンレススチール／ SUS304 CSP-1/2H(板厚0.25mm)
- 寸法 ベルト幅10mm／長さ350mm～2200mm
- 使用温度範囲 -80℃～+538℃
- 引張強度 110kgf

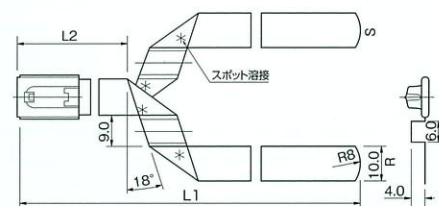


R…左巻用 S…右巻用

型番	L1(mm)	L2(mm)	結束径	包装単位
AC10-350R&S	350	100	最大 98φ	10本×100袋
AC10-450R&S	450	100	最大 130φ	10本×100袋
AC10-500R&S	500	100	最大 146φ	10本×100袋
AC10-600R&S	600	150	最大 178φ	10本×100袋
AC10-700R&S	700	150	最大 210φ	10本×100袋
AC10-800R&S	800	150	最大 242φ	10本×100袋
AC10-900R&S	900	150	最大 273φ	10本×100袋
AC10-1000R&S	1000	150	最大 305φ	10本×100袋
AC10-1200R&S	1200	150	最大 370φ	5本×100袋
AC10-1400R&S	1400	150	最大 433φ	5本×100袋
AC10-1650R&S	1650	150	最大 512φ	5本×100袋
AC10-2000R&S	2000	150	最大 624φ	5本×100袋
AC10-2200R&S	2200	150	最大 687φ	5本×100袋

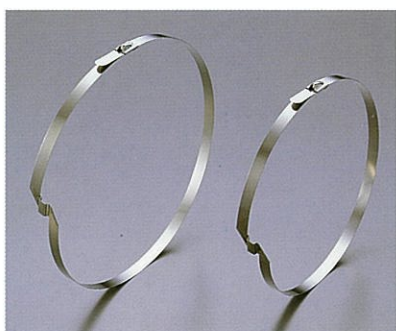



■リールタイプ

- 用途 ホース、ダクト、ケーブル、金属棒などの締めつけをはじめ屋内外機器の取り付けに。特殊梱包材料として必要な長さに切断して無駄なくご使用いただけます。
- 特性 ストレートタイプ同様に強靱な材料物性は屋内外、地下、海中など厳しい環境での使用に耐えることができます。
- 材質 ステンレススチール／ SUS304 CSP-1/2H(厚板0.25mm)
- 寸法 ベルト幅10mm／長さ100m、25m
- 使用温度範囲 -80℃～+538℃
- 引張強度 110kgf




型番	W(mm)	セット内容
SMT10-100MPK	10	ベルト100m、ロックヘッド(SMT10H)100個
SMT10-25MPK	10	ベルト25m、ロックヘッド(SMT10H)50個

■バックル BMT10Z

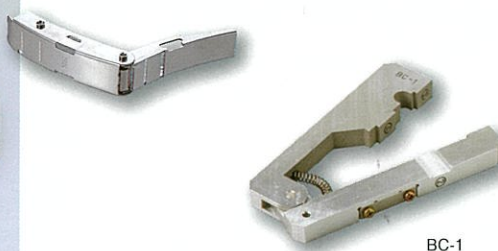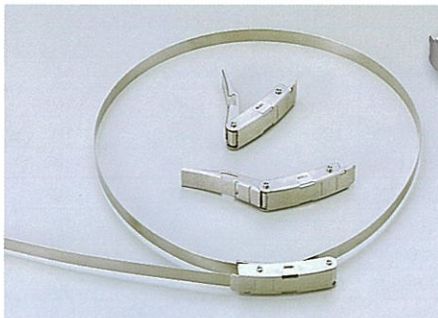


※バックルとベルトの組み合わせは専用治具を使用すると便利です。 包装単位 5個

■ベルト SMT10-100m

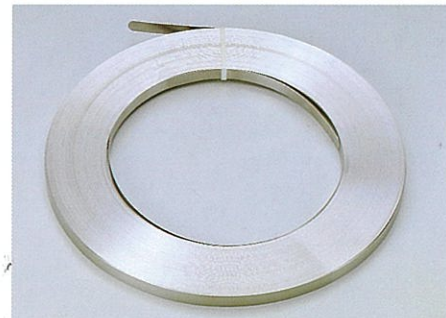

■切断部の保護の ロックヘッドV SMT10HV

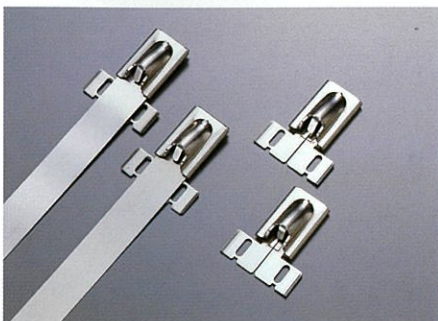


※ベルト切断部をラップして保護するタイプをご用命の場合は型番の後にVをつけてご指示ください。

●ベルト幅10mmのみ…型番の例:SMT10-450V

■保護キャップ SMT5CP/SMT10CP




■リリースキー SMTRS-1

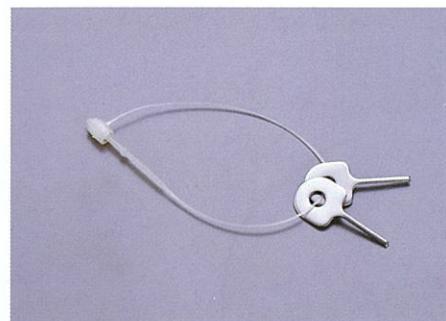

※ベルトを取り外す時は、リリースキーをロックヘッドのリリースホールに挿入し、ボールを押し込んでベルトを引き抜いてください。

■ロックヘッド SMT10H

包装単位 100個




■ロックヘッドの構造

ステンレス製ボールの入ったユニークなロック機構です。このボールはベルトをスムーズに挿入する動きとヘッドの傾斜部で止まり機械的に保持されます。




■結束工具 F309

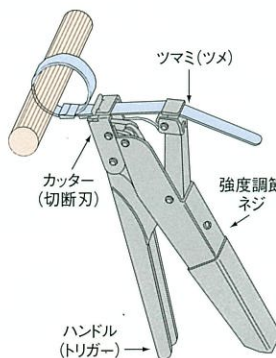


■結束工具 BC-12



■ストレートタイプ結束イメージ




■アクロスタイプ結束イメージ



■結束手順

- ① ロックヘッドにベルトの先端を差し込み軽く締めつけます。ベルトを結束する対象物に巻きつける時、イラストが示すようにロックヘッドを下側に回し手前に引きます。
- ② ベルトの引き出した部分を工具頭部の正面あるいは側方から取り入れ、ハンドルを引いて締めつけます。締めつけ強度は予め工具の強度調節ネジをプラスまたはマイナスの方向に回すことで強弱の調節ができます。締めつけが予め設定した強度に達すると工具は自動的にベルトを切断します。
- ③ 切断したベルトの切り口は危険ですので折り曲げるか、専用保護キャップの取り付けをおすすめします。
- ④ 取り外す時は、リリースキーをロックヘッドのリリースホールに挿入し、ボールを押し込んでベルトを引き抜いてください。

NDバンド

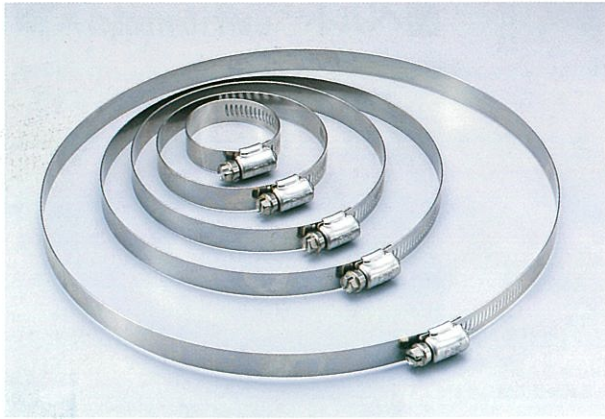

- ベルト幅 13.0mm
- 板厚 0.6mm
- 回転用ネジの頭部六角対辺 8.0mm
- 材質 ステンレススチール SUS304

型番	締付範囲(mm)	締付トルク(Kgf)	包装単位(個)
ND2040	20~40φ	70	10
ND4060	40~60φ	70	10
ND6080	60~80φ	65	10
ND8010	80~100φ	65	10
ND10120	100~120φ	65	10
ND12140	120~140φ	65	10
ND14160	140~160φ	65	10
ND16180	160~180φ	60	10
ND18200	180~200φ	60	10
ND20220	200~220φ	60	10
ND22240	220~240φ	60	10

※ネジ ステンレススチールです。

プラスチック製 結束バンド

SKバンダー




SKYLOCK®



サニークイック
スーパーウェザー SanyQuik

太陽光発電システム施工用結束バンド


耐候性・耐薬品性・耐熱性に優れ、屋外での耐久性は抜群です。

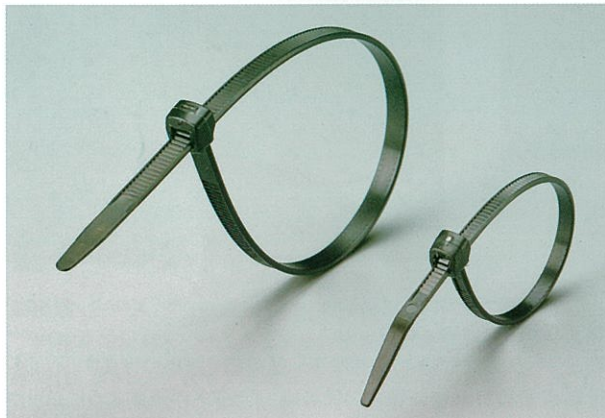

サニークイック
スーパーヒート SanyQuik

高温環境に耐える高機能結束バンド

-55℃ ~ +260℃の環境温度に耐える。金属製部品の代替に!

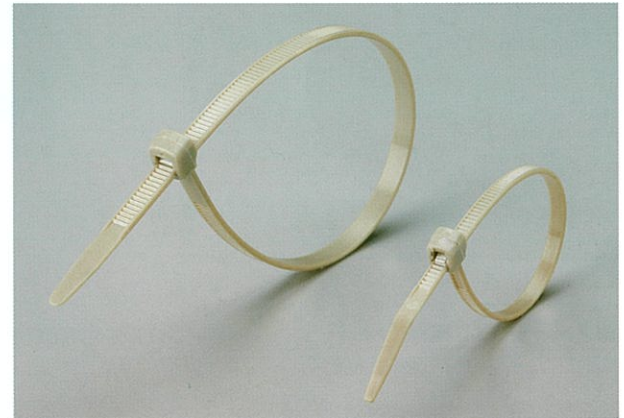

SK SK KOHKI
CO.,LTD.™

新しい価値の創造をめざして
株式会社エスケイ工機

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-4
Tel.03(3866)5941(代) Fax.03(3865)1624
http://sk-kohki.co.jp
E-mail:info@sk-kohki.co.jp



JQA-QM9540
JQA-EM6654

お問い合わせは