

地下・共同溝・坑道・トンネル内配線の結束に!! ポリアセタール樹脂製結束バンド


耐候性ポリアセタールは吸水性がなく、湿度による影響がありません




ポリアセタール樹脂製 結束バンドの特長

耐衝撃性
耐疲労性など
機械的特性に
優れている

耐薬品性
アルカリや
潤滑油に強い

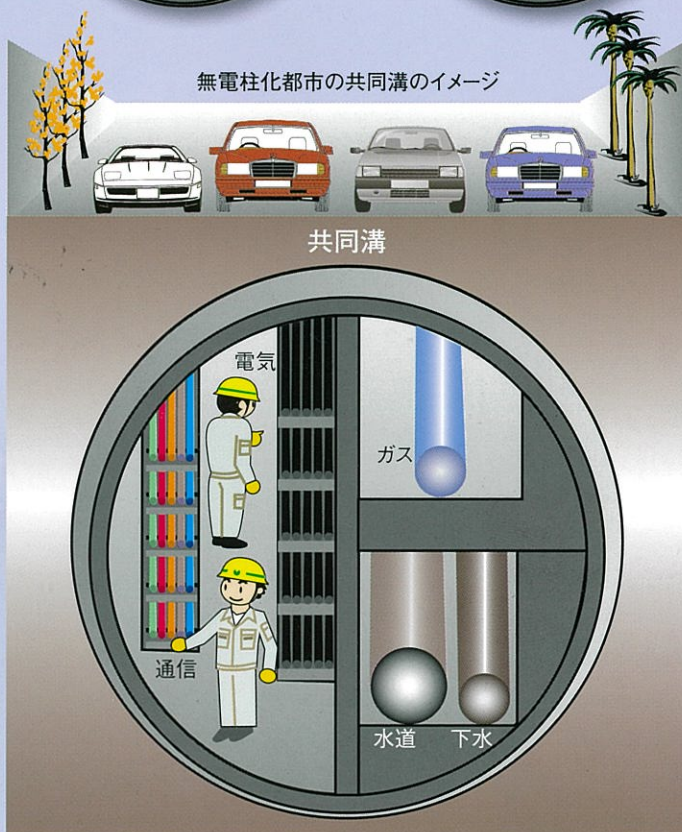


PK-300UT

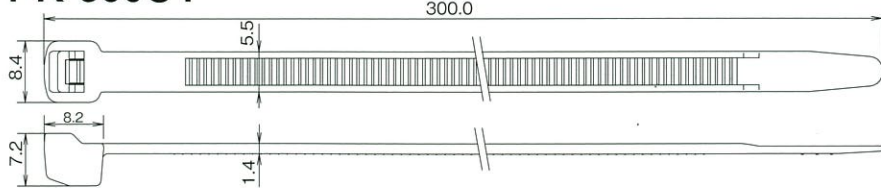

結束径	使用温度	ループ引張強度	包装単位
15.0~85.0mmφ	-40℃~85℃	45.0 (kgf)	100本×50袋

※結束径の最小径は厳守してください。帯状部が破断する場合があります。

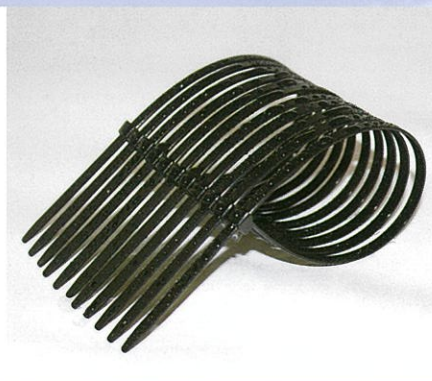

新しい価値の創造をめざして
株式会社エスケイ工機

〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-4-4
Tel.03(3866)5941(代) Fax.03(3865)1624
http://sk-kohki.co.jp E-mail:info@sk-kohki.co.jp



JQA-QM9540
JQA-EM6654

お問い合わせは