



光コネクタ付ファンアウトコード


FTTHなど加入者線路網の多心ケーブルには、各端末に光コネクタ付の多心光テープコードが使用されています。

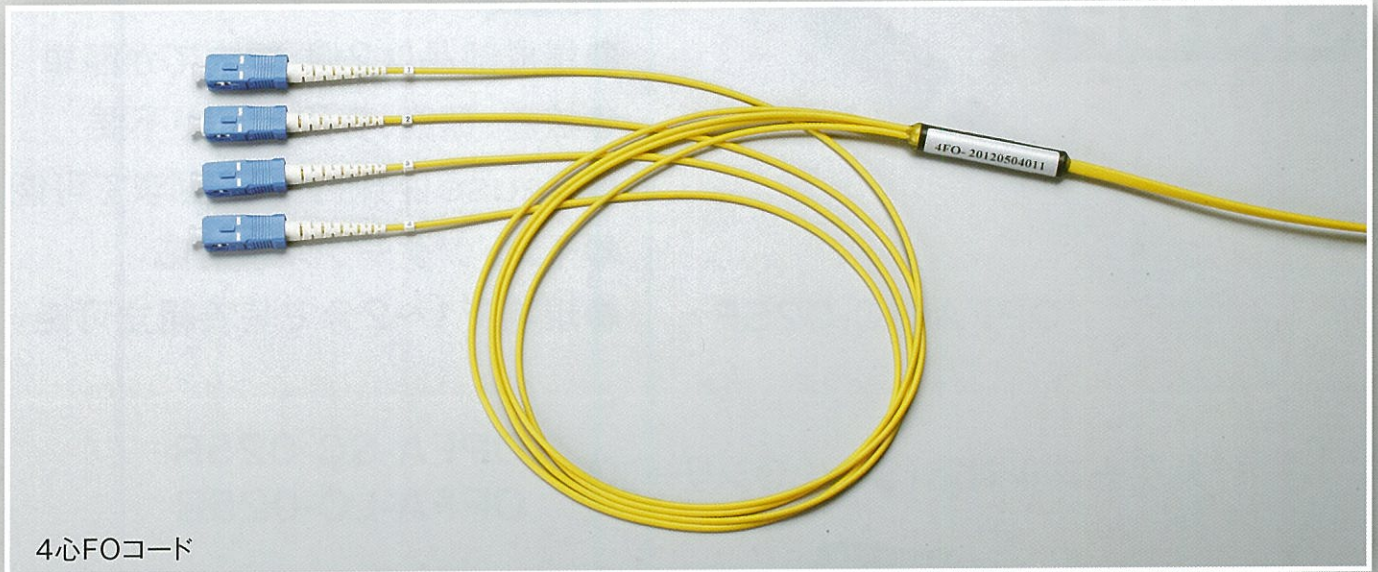

4心FOコード

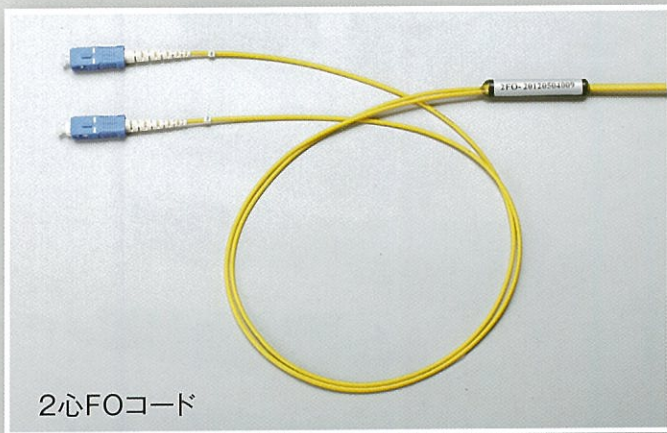

2心FOコード

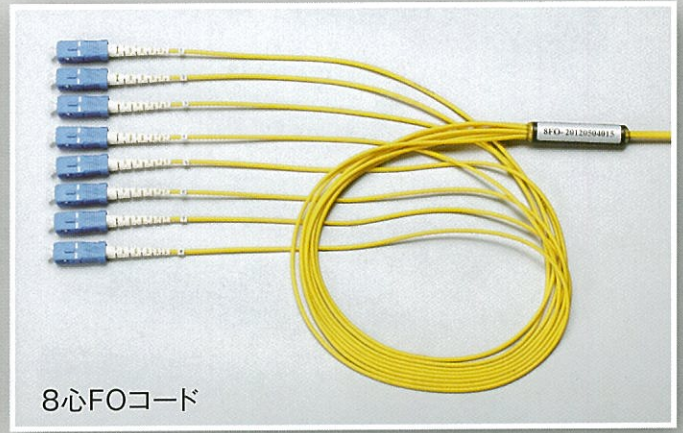

8心FOコード

特長

- 単心部コードはナンバリングマーク表示付で、簡単に識別可能です。
- 上り、下りが識別できる単心部コードの外皮色を指定可能です。
- テープコードは2心、4心および8心に対応します。
- 環境配慮難燃グレードUL94-0コネクタを指定することが可能です。
- 使用ケーブル外皮は難燃PVC(UL1660準拠)を使用します。

仕様

対応コネクタの種類：SC、LC、MU、FC、STなど

SMファイバ時の研磨：SPC、UPC、APC

MMファイバ時の研磨：PC

光ファイバ種別	2心	4心	8心
テープコード外径	2.5×3.5mm	2.5×3.5mm	2.5×4.5mm
ファイバタイプ	SM(9/125μm) MM(50/125μm、62.5/125μm) 10G(クリア)		
分岐部寸法(約)	φ8×45mm	φ8×45mm	φ10×45mm